

TAXAN



小型・軽量ボディ! だから、持ち運び自由自在!

LED

300lm

800g
(本体のみ)

WXGA



WXGA対応、
小型LEDプロジェクター

KG-PL031W


希望小売価格 オープン

HDMI™



300lmの明るさで解像度WXGA対応のLEDプロジェクター


新世代LEDの採用により、ハガキサイズのコンパクトボディで最大100インチまでの大きさに投射できます。高輝度でWXGA対応だから、ビジネスでもご家庭でもぴったりです。

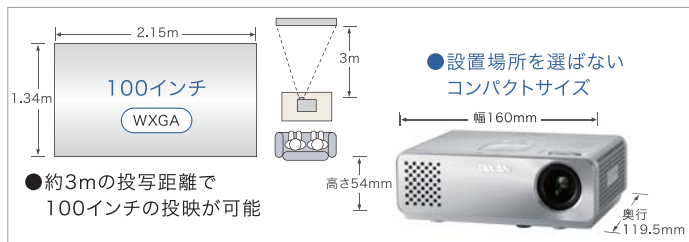

スマートフォンの映像を手軽に投射

ハガキサイズなので持ち運びが容易で、スマートフォンの映像を投射するのにぴったりです。

※スマートフォンの仕様によっては、投射できない場合があります。
※別途専用ケーブルが必要です。

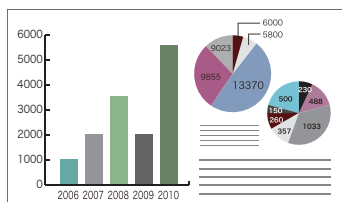

スペースを有効活用できる短焦点設計

短焦点レンズの採用により場所を選ばず、狭いスペースでも投射可能となります。
※40インチ時の投射距離が1.1m。

小さなボディにHDMI端子を搭載

本機とDVDやブルーレイ、ゲーム機を接続の場合、高画質なデジタル映像データと音源データがHDMIケーブル一本で完了します。



KG-PL031W 製品仕様

型番	KG-PL031W		台形補正	±4°	音声入力端子	ステレオミニジャック	x1 (コンピューター/ビデオ共通)			
希望小売価格	オープン		音声出力	2W ステレオ	ミニジャック	x1 (ビデオ入力と共通)				
主要部仕様	DLP*チップ	サイズ	走査周波数	水平	15~54kHz	音声出力端子	ステレオミニジャック	x1 (可変出力)		
	投影レンズ	画素	垂直	50~85Hz	その他端子	USB (TypeA)	x1 (PC レスプレゼン用)			
光源	ズーム無し	マニュアルフォーカス	入力端子	ミニ D-Sub 15 ピン (アナログ RGB/YCbCr/YPbPr 共通) x1				使用環境	動作温度:0~35℃ 動作湿度:0-80%(ただし結露しないこと)	
	F2.5 / f=15.3mm	LED	対応解像度	デジタル RGB(HDCP 対応)				電源*2	AC アダプタ 100 - 240 V, 50/60Hz	
画面サイズ	最小	20 型 (投射距離 0.59m)	VGA (640x480)	拡大表示				消費電力	定格	110W
	最大	100 型 (投射距離 3.0m)	SVGA (800x600)	拡大表示					エコモード時	65W
色再現性	フルカラー (1,677 万色)		XGA (1024x768)	拡大表示				待機時	1.0W 以下	
明るさ*	標準	300lm	WXGA (1280x800)	リアル表示				外形寸法 (幅) x (高さ) x (奥行) (突起部含まず)	160x54x119.5mm	
	省電力モード	標準時の約 80% の輝度で投影	SXGA (1280x1024)	圧縮表示					質量	約 800g (AC アダプターを除く)
コントラスト比 (フルオン・オフ)*1	1000 : 1		SXGA+ (1400x1050)	圧縮表示				付属品	ワイヤレスリモコン (単 3 電池 2 個付き) / 取扱説明書 (冊子) / RGB-Component 変換ケーブル (17cm) / RGB 信号ケーブル (ミニ D-Sub15 ピン / 1.8m) / キャリングケース / ポリッシュクロス / 電源コード、AC アダプタ	
運転音 (dB)	標準	30dB	UXGA (1600x1200)	圧縮表示					*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。	
	省電力モード	24dB		入力信号				測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。		
				入力端子				*2: 製品は100V~240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際には、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください		
				RCA (ビデオ)						
				(ミニ D-Sub 15 ピン)						
				HDMI						
				1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i x1						

プロジェクターに関する情報は...

www.taxan-projector.jp

Micro Solution CO.,LTD.

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

- ▲安全に関するご注意...ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意...水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告...投射中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告...レンズの前に光を避けるように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
- ▲警告...プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が変わります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメトリックプロセッサはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2011年8月作成

©2011 Micro Solution Co., Ltd.

長寿命でランプの交換が不要なLED光源

新世代LED光源の寿命は約30000時間。ランプ交換の必要がなくランニングコストの大幅な削減につながります。




<LEDプロジェクターでコスト削減>

従来プロジェクターのランプ寿命2000時間と想定の場合

USBメモリから動画が投射できるPCレス機能搭載

動画、静止画、音楽データを保存したUSBメモリーをUSBポートに挿入するだけでデータを投射。手軽に動画を楽しめます。

※対応静止画ファイル: JPEG
対応動画ファイル: MPEG1、MPEG2、MPEG4、DivX、Xvid、Motion JPEG
DivXに関する詳細は以下のDivXホームページでご確認ください。
<http://www.divx.com/>



ビジネス用途に最適なファイルビューア機能搭載

国内LEDプロジェクター初、ExcelやWordデータを保存したUSBメモリーをUSBポートに挿入するだけで、手軽にプレゼンを行うことができます。

サポートファイル形式: Excel, Word, PowerPoint, PDF

バージョンについては取扱説明書をご確認ください。

※Excel, Word及びPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

持ち運びに便利なコンパクトタイプ

- 2.5kg** 従来のスタンダードクラスプロジェクター
- 1.9kg** モバイルプロジェクター TAXAN KG-PS301WX
- 800g** **KG-PL031W**

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター

TEL ☎ 0120-331-059 受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:00

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

●お問い合わせは...