


主な付属品

リモコンマウス付属

プロジェクターの操作はもちろん、パソコンのカーソル操作も、付属のリモコンひとつで。

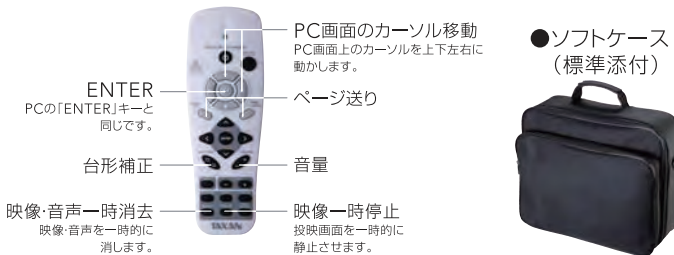


オプション



●交換用ランプ
KG-LA002
希望小売価格
52,500円(税抜 50,000円)



●PH用天吊金具
KG-BR001
希望小売価格
42,000円(税抜 40,000円)
※写真はKG-BRP52

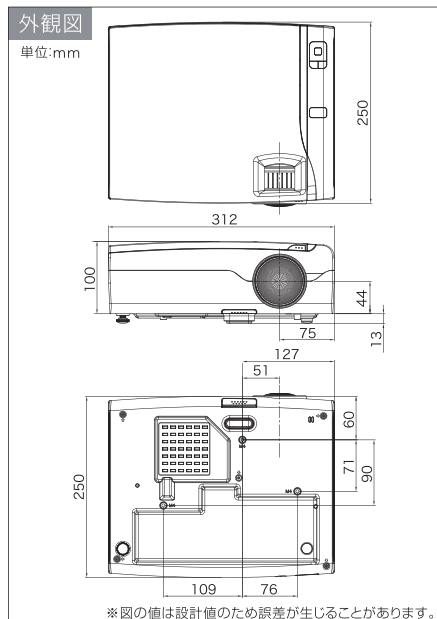

KG-PH1004XS 製品仕様

明るさ(ルーメン)	ノーマルモード	3000	
	エコモード	2400	
コントラスト比* 1</td <td>2000 : 1</td>		2000 : 1	
スクリーンサイズ(インチ)		37.5 ~ 378.5	
最短投射距離	60型時(m)	0.79	
	80型時(m)	1.06	
騒音値	通常(dB)	32dB	
	エコモード(dB)	28dB	
音声出力		3W モノラル	
光学ズーム		無し	
デバイス		0.55型 DLP チップ	
映写方式	対応解像度	VGA(640×480) 拡大・リアル表示 SVGA(800×600) 拡大・リアル表示 XGA(1024×768) リアル表示 WXGA(1280×800) 圧縮表示 SXGA(1280×1024) 圧縮表示 SXGA+(1400×1050) 圧縮表示 UXGA(1600×1200) 圧縮表示	
	VIDEO入力	コンポジット端子	×1
		S端子	×1
		コンポーネント端子	×1
	RGB入力	アナログRGB端子	×1
	DVI入力	DVI-D端子	×1 (HDCP 対応)
HDMI入力	HDMI端子	×1 (HDCP 対応)	
出力	RGB出力	アナログRGB端子 ×1	
電源*2		AC100V - 240V, 50/60Hz	
消費電力(W)	定格	350	
	エコモード時	290	
質量(kg)		3.7	
サイズ W(幅) × D(奥行き) × H(高さ) (mm)		312 × 250 × 100	
動作保証温度(℃)		5 ~ 35	
その他	USB端子×1(タイプB)、音声入力端子×2、音声出力端子×1、RJ-45端子×1、RS-232C端子×1、デジタルズーム(2倍)、台形補正(上下手動)、カラー(ランスマード選択機能(標準、色優先、明るさ優先、映画)、クイックスタート、ダイレクバウォーフ、景色補正機能、リモコンマウス、プロクレスシブスキャン、2.3アルダウン方式、オートワープオフ機能、冷却モード、プロジェクターの状態をメールで送信、本体天面ランプ交換、セキュリティ(パスワード、遠隔操作可能、スクリーンリリガー機能)		
付属品	ワイヤレスリモコン(単4電池2本付き)、電源コード(3.6m)、RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)、USBケーブル(Type A/Type B/1.8m)、ソフトケース、取扱説明書CD-ROM、スタートアップガイド、安全とサポートサービスご案内、セキュリティシート、セキュリティラベル		

*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
*2: 製品は100V~240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際は、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。また海外でのご使用はサポート対象外となります。

サポートガイド

TAXANデータ・プロジェクターは、通常の製品保証に加え、2つのサポートプランで、安心・充実のサポートをご提供します。加賀コンポーネントでは、TAXAN製品に添付の保証書にて保証させていただき内容とは別に、安心・充実の2つのサポートプランをご用意しております。サポート内容については、以下をご参照ください。

サポート内容	TAXANデータ プロジェクターサポート1 (無料)	TAXANデータ プロジェクターサポート2 (有料)*7
ランプ故障保証 製品購入後6ヶ月以内でかつ使用時間が500時間以内であれば、無料で新品ランプに交換いたします。*1 *2 *3	購入後6ヶ月間 新品ランプ交換・0円	購入後6ヶ月間 新品ランプ交換・0円
修理品の引き取り・修理完了品のお届け 故障が発生した際の、製品の引き取り及び修理完了品のお届けを送料無料で行ないます。詳しくは当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。*2	購入後1年間 送料・0円	購入後3年間 送料・0円 *PL Seriesは対象外です。
修理期間中の無料代替機のお届け 製品の修理期間中に代替機を無料でお届けいたします。また、修理完了品のお届け時に代替機の回収を無料で行ないます。*4	購入後1年間 代替機・0円	購入後3年間 代替機・0円 *PL Seriesは対象外です。

*1: 製品購入後6ヶ月を超えた場合には、使用時間が500時間以内でもランプと交換費用は有料となります。使用時間が500時間を超えた場合には、製品購入後6ヶ月以内でもランプと交換費用は有料となります。*2: 製品を天井吊りしている場合など、製品の取り外し・取り付けに関する費用は有料となります。*3: 落下・衝撃等、適正ではない取り扱いで生じたランプ破損は対象外となります。*4: 代替機のお届けは、お申し出があった場合に限りです。*5: ランプ・付属品の破損は対象外です。*6: 新品交換の場合には、シリアルNo.の再登録が必要なためサポート2に再加入していただけます。その際、再加入料1,500円が必要です。再加入した際のサポート有効期間は新品交換から3年です。*7: 料金設定についての詳細は、当社WEBサイトをご覧ください。

プロジェクターに関する情報は...

www.taxan-projector.jp

Micro Solution CO.,LTD.


〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

- ▲安全に関するご注意...ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意...水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告...投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告...レンズの前面に光を遮るよう紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
- ▲警告...プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメタリオン®はテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColor®はテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

TAXAN

Projector Catalogue

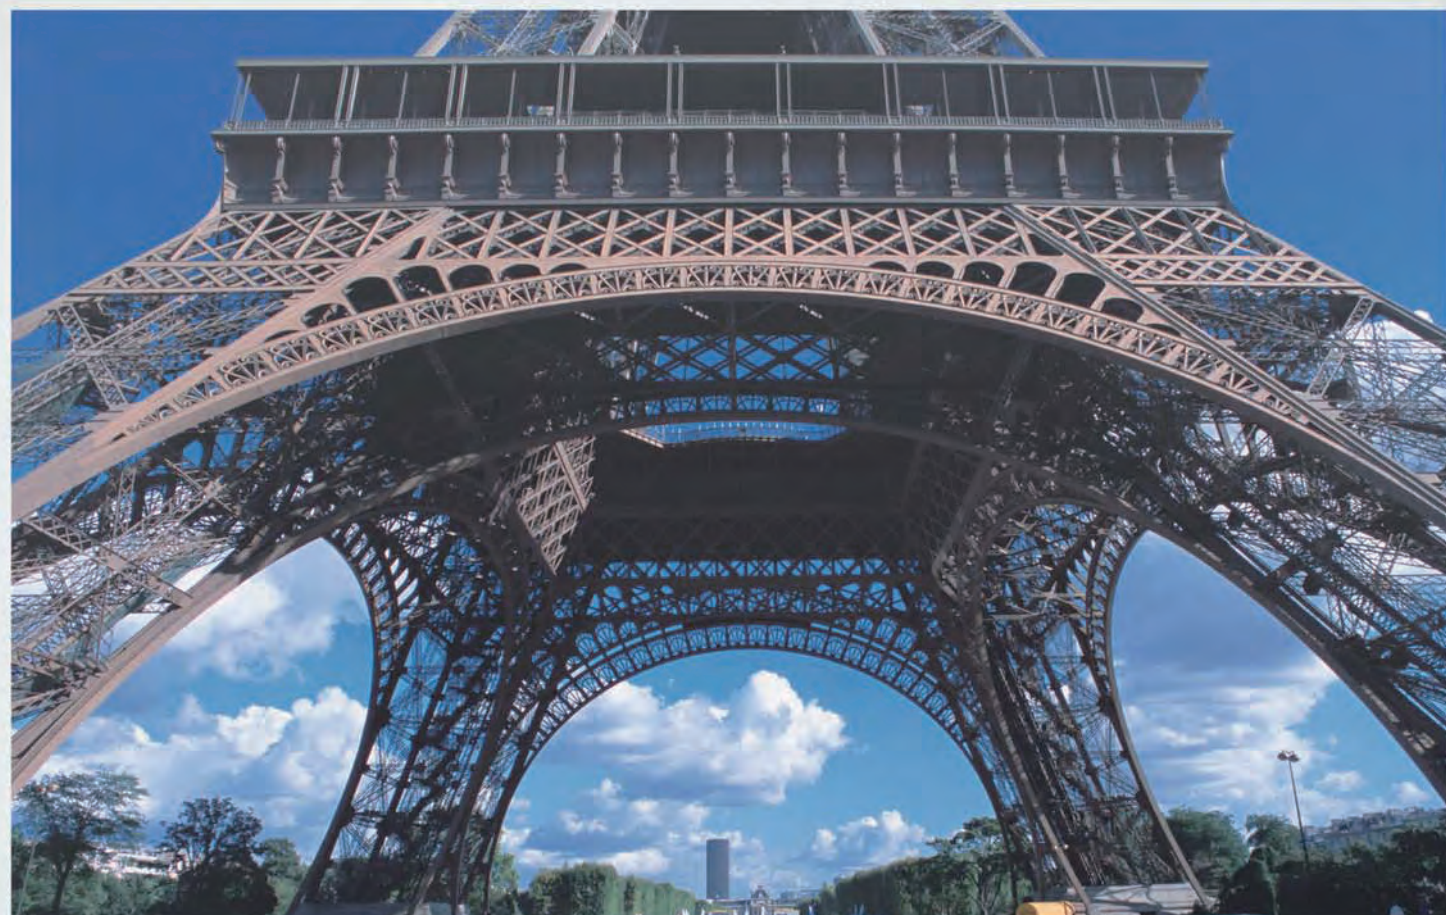


約1m*で80型の大画面



*1.06m

投写距離が短い場所に最適な高輝度プロジェクター。

KG-PH1004XS

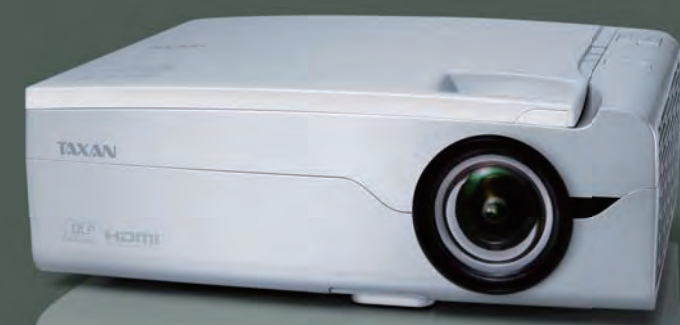

約1m*の投写距離で、80型の大画面。※1.06m しかも、高輝度3000ルーメンだから明るくキレイ。



KG-PH1004XS

3000lm 3.7kg XGA

メーカー希望小売価格(税込) 262,500円



短焦点レンズを採用した、コンパクトな多機能モデルの誕生です。わずか1m*の投写距離で、80型の大画面投映を実現。しかも、クラス最高*2 3,000lmの明るさと壁色補正機能により、色付きの壁や黒板などに投写しても、白スクリーンに投映した場合と同等の色合いで再現します。もちろん、TAXANならではの色再現性で、クリアで滑らかな映像はそのまま。HDMI端子を搭載し、パソコン以外にも地上デジタルチューナー、ブルーレイディスクレコーダー、ゲーム機などとも接続できるので、幅広い用途でお使いいただけます。

※1 1.06m
※2 2009年8月時点 当社調べ

短焦点、高輝度だから、活躍の場いろいろ。




短い投写距離でも、大画面投映。明るさは、クラス最高。


1.06mの投写距離で80型、1.32mの投写距離なら100型の大画面と、スペースを効率的に使った投映が可能です。しかも、明るさはクラス最高の3,000lm*。3.7kgと軽量なので、自由に持ち歩き、明るくキレイな大画面映像を投映できます。

※ 2009年8月時点 当社調べ

●プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

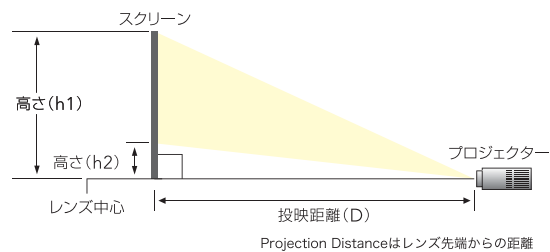


スクリーン呼び名	画面サイズ (m)	投写距離 (m)	高さh1 (m)	高さh2 (m)	スクリーン呼び名	画面サイズ (m)	投写距離 (m)	高さh1 (m)	高さh2 (m)
37.85型	0.77 × 0.58	0.50	0.63	0.05	120型	2.44 × 1.83	1.58	2.01	0.18
60型	1.22 × 0.91	0.79	1.00	0.09	150型	3.05 × 2.29	1.98	2.51	0.22
70型	1.42 × 1.06	0.92	1.17	0.10	200型	4.06 × 3.05	2.64	3.35	0.30
77型	1.57 × 1.17	1.01	1.29	0.11	250型	5.08 × 3.81	3.30	4.19	0.38
80型	1.63 × 1.22	1.06	1.34	0.12	300型	6.10 × 4.57	3.96	5.02	0.45
100型	2.03 × 1.52	1.32	1.67	0.15	378.5型	7.69 × 5.77	5.00	6.34	0.57

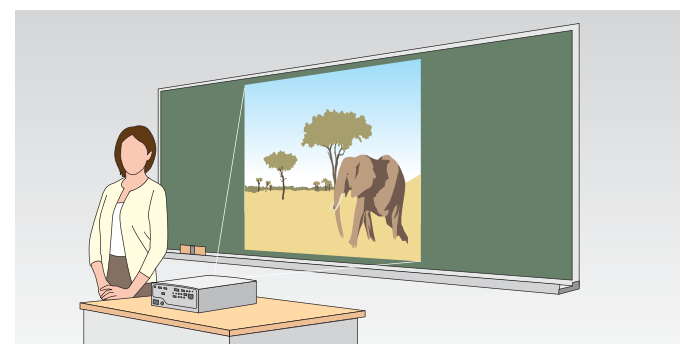

HDMI端子で、多彩な映像・画像を投映。


高品質な映像や音声を伝送できるHDMIやDVI-Iの入力端子を標準搭載。パソコンはもちろん、地上デジタルチューナーやブルーレイディスクレコーダー、ゲーム機とも接続できるので、幅広い用途でご利用いただけます。

●入出力端子

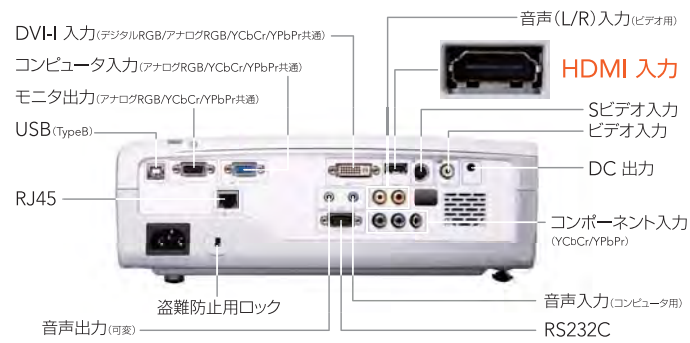

スクリーンがなくても投映可能な壁色補正機能。

色付きの壁や黒板などをスクリーン代わりに投映した際も、白いスクリーンに投映した画面に近い色合いで見ることができます。スクリーンを準備できない環境での利用に便利です。

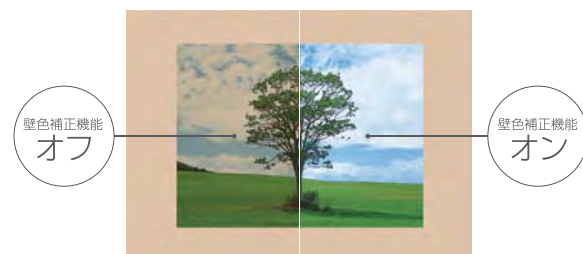

忠実な色再現性と滑らかな映像投映を同時に実現。

高画質で豊かな色彩表現のために、さまざまな機能を搭載しています。中間色の色再現性を飛躍的に向上させた「Brilliant Color™」が自然な色彩を充実に再現。さらに、微妙な色調整が可能な「Variable Illumination」、画像を高精細に処理する「プログレッシブスキャン方式」などを採用。動画や詳細な画像も、美しく滑らかに投映できます。

●BrilliantColor™と従来のDLP®方式の違い



快適な使いやすさを追求。

■ 静音設計で、ファンの音が気にならない

高い静音性を実現しました。ファンの音を気にすることなく、プレゼンテーションに集中することができます。



■ クイックスタート/オフ

電源ボタンを押してからすぐに映像を投映。電源を切った後はすぐに電源プラグを抜いて即座に撤収が可能です。

■ 長くて使いやすい3.6mの電源ケーブル


天吊・常設使用に最適な機能。

■ ダイレクトパワーオン/オフ機能

電源プラグを差し込むだけで即座に投映を開始できるダイレクトパワーオン機能を搭載。天井など常時設置の環境で、リモコンを操作することなく、電源プレーカーのオン/オフで本体のオン/オフが行えます。

■ LAN経由での制御・監視が可能

同一ネットワーク上のパソコンから一般的なWEBブラウザを利用して、プロジェクターの遠隔操作や作動状況の管理が行えます。ネットワーク上にある複数のプロジェクターの管理が可能のため、コントロールパネルを使用した集中管理などに最適です。



■ プロジェクターの状態をメールで送信

ランプ切れや製品が故障した時に、あらかじめ登録したアドレスにメールでお知らせします。自動的にメールが送られてくるため、問題発生時にすばやい対応が可能です。



■ 本体天面からランプ交換可能

プロジェクター本体の天面からランプを交換することができますので、天井設置の場合でも交換作業が容易に行えます。



■ 自動的に消費電力を抑制するオートパワーオフ機能

■ セキュリティパスワード設定で操作ボタンロック

■ RS232C端子搭載で、遠隔操作が可能