



conference

presentation



meeting

education

オフィスで、教室で、大ホールで。
幅広いシーンで活躍する
ハイクラスプロジェクターの決定版。

KG-PH201WX **NEW**

KG-PH202X **NEW**

3500lm 2.8kg WXGA XGA
※KG-PH201WX ※KG-PH202X

希望小売価格 オープン

Link HDMI™



- 高輝度 3500lm
- 軽量 2.8kg
- 高画質
- 充実の機能



KG-PH201WX

2.8kg の軽量ボディで明るさ 3500lm を実現

2.8kgで明るさ3500lmを実現。中～大会議室をはじめ、学校やデジタルサイネージ等、明るい空間での使用に最適。

プレゼンテーションに便利なりモコンマウス

付属のリモコン1つで、プロジェクターの操作・パソコンのマウス操作が可能です。パソコンとプロジェクターをUSB端子でつなげば、ワイヤレスマウスとして、ページ送りやカーソル移動などの操作がリモコンで行えるほか、休憩時間表示やポインタ機能・スポット機能などプレゼンテーションに便利な機能が充実しています。

休憩時間表示

休憩時間のカウントダウンが画面表示されます



ポインタ機能

5種類のポインタアイコンが選べます。




ワイヤレスマウス機能

ページアップ・ダウンなどマウス操作をリモコンで行えます

スポット機能

3種類のスポットエリアサイズが選べます



スクリーンがなくても投映可能な壁色補正機能

色付きの壁や黒板などをスクリーン代わりに投映した際も、白いスクリーンに投映した画面に近い色合いで見ることが出来ます。スクリーンを準備できない環境での利用に便利です。

色補正機能
オフ



壁色補正機能
オン

- 色相・彩度・明度を調整できるカラーマネジメントシステム(C.M.S.)
- ちらつきやノイズを低減するデジタルノイズリダクション(NDR)
- フィルムモードで映画ソフトの質感をリアルに再現

*DLP®はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。 *HDMI™、HDMI™ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 *JLink®は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。


埃や傷からレンズを守るレンズシャッター

埃や傷からレンズを保護するレンズシャッターを採用。投映中にシャッターを閉めるだけでAVミュートが可能です。



使用環境を選ばず埃に強いランプメカシャッター

ランプ装着時(使用時)はシャッターが開き、埃や煙草の煙など劣悪な環境化でもランプ冷却に悪影響を及ぼさず、安定した運用が可能です。ランプ交換時はシャッターが閉じ、万が一ランプが破裂した場合も破片の飛び散りを防ぎます。

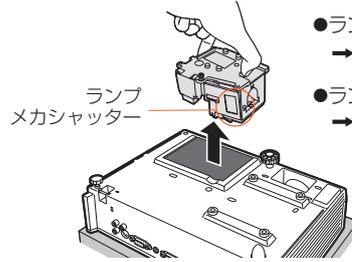

- ランプ装着時(使用時)
→シャッター 開
- ランプ交換時
→シャッター 閉

- 集中電源から電源をオン・オフできるダイレクトパワーオン機能
- LAN経由での制御・監視が可能(PJLink対応)
- プロジェクターの状態を自動的にメールで送信
- パスワード設定で操作ボタンをロックするシステムロック機能
- 「エコ+静音」モードのランプ交換時間は5000時間の長寿命
- スタンバイ(待機)時エコモードで消費電力0.32Wの省電力
- 自動的に消費電力を抑制するオートパワーオフ機能

KG-PH201WX/ KG-PH202X 製品仕様

型番	KG-PH201WX	KG-PH202X
希望小売価格(税込)	オープン	
主要部品仕様	DLPチップ	0.65型
	画素	WXGA
投影レンズ	マニュアルズーム(X1.2)(f=19~22.7mm)	XGA
	マニュアルフォーカス F2.4~2.6	
光源	高圧水銀灯 250W	
画面サイズ	最小	40
	最大	300
色再現性	フルカラー(1,677万色)	
明るさ	エコ+静音 切	3500lm
	エコ+静音 入	エコ+静音切時の約64%の輝度で投影
コントラスト比(フルオン・オフ)	2000:1	
運転音(dB)	エコ+静音 切	38dB
	エコ+静音 入	30dB
台形補正	0±40°(垂直)	
音声出力	7W(モノラル)	
対応走音周波数	水平	26-80kHz
	垂直	24-85Hz
コンピュータ入力	入力端子	ミニD-Sub 15ピン
	HDMI	X1
	出力端子	ミニD-Sub 15ピン
	VGA(640×480)	X1(アナログRGB/コンポーネント共通)(切り替え)
	SVGA(800×600)	拡大・リアル表示
	XGA(1024×768)	拡大・リアル表示
	WXGA(1280×800)	リアル表示
	SXGA(1280×1024)	圧縮表示
	SXGA+(1400×1050)	圧縮表示
	UXGA(1600×1200)	圧縮表示
入力信号	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr ((1080P/1080i/1035i/720p/576p/576i/540P/480p/480i))	
ビデオ入力	RCA(ビデオ)	X1
	ミニDIN 4ピン(S-Video)	X1
入力端子	(ミニD-Sub 15ピン)	X2(アナログRGB/コンポーネント共通)
	HDMI	X1(1080P/1080i/1035i/720p/576p/576i/540P/480p/480i)
音声入力端子	ステレオミニジャック	X1
	RCA(L&R)	X1
音声出力端子	ステレオミニジャック	X1(可変出力)
	USB(TypeB)	X1
コントロール端子	LAN(RJ-45)	X1
	RS232C(ミニDIN9ピン)	X1
使用環境	動作温度:5~35℃ 動作湿度:0~80%(ただし結露しないこと)	
電源	電源	AC 100~240V.50/60Hz
	消費電力	定格 322W
	エコ+静音 入	215W
	待機時(クイックスタート)	4.4W
	待機時(エコ)	0.32W
外形寸法(幅×高×奥行)(突起部含まず)	300×79×236mm	
質量	2.8kg	
付属品	ワイヤレスリモコン(単3電池2個付き)/取扱説明書/RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/3m)/電源コード/収納ケース/DIN-D-sub RS-232Cアダプター(15cm)	

*1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

*2:製品は100V~240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際は、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。

プロジェクターに関する情報は…

www.taxan-projector.jp

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター

TEL ☎0120-331-059 受付時間平日 9:00~12:00 13:00~17:00

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

Micro Solution CO.,LTD.

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

- ▲安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告…レンズの前に光を遮るよう紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
- ▲警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●改良のため予告なく仕様・外觀などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメタリオン®はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせは…