

TAXAN

遊びも仕事もスマートに。



スタイリッシュ&コンパクト。
薄さ約33mm、軽さ約450gの
小型LEDプロジェクター

KG-PL033W NEW

LED

330lm

450g

WXGA

USB

希望小売価格 オープン

HDMI™



Slim

Stylish

Compact



スタイリッシュ&コンパクト

本体重量約450gで高さ33mmの軽量スーパースリム設計。
 本体操作にタッチパネル式を採用、全面フラットなクリアーホワイトカラーとデザインにもこだわったスタイリッシュなプロジェクターです。

●設置場所を選ばない 軽量スーパースリム設計




●LEDライトで浮かび上がる タッチパネル式操作ボタン



HDMI端子を搭載

ポケットサイズでありながらHDMI端子を搭載しているため、さまざまなモバイルデバイス(タブレットPC、AndroidまたはiOS搭載のHDMI対応機器)とケーブル1本で接続でき、一緒に持ち歩いてのモバイルプレゼンにも最適です。
 また、HDMI端子搭載の動画再生機やゲーム機などとケーブル1本でかんたん接続投映が可能です。
 ※スマートフォンの仕様によっては、投映できない場合があります。
 ※別途専用ケーブルが必要です。

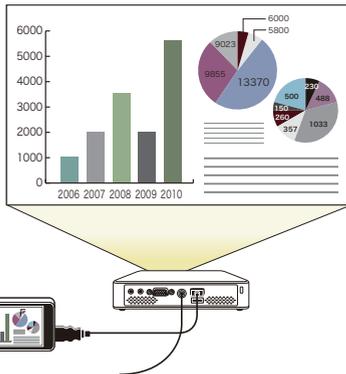

*DLP®はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
 *HDMI™、HDMI™ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
 *Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
 (注1) 輝度半減が目安。保証するものではありません
 (注2) 対応のファイル形式等につきましては、当社ホームページをご参照ください

KG-PL033W 製品仕様

型番	KG-PL033W		入力端子		出力端子		音声入力端子		音声出力端子		その他端子		使用環境		電源*		消費電力		外形寸法(幅×高さ×奥行)(突起部含まず)		質量		付属品	
希望小売価格(税込)	オープン		ミニ D-Sub 15ピン		DVI-I		HDMI		ステレオミニジャック		RCA(L&R)		動作温度: 0~35℃ 動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		定格 70W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
主要部品仕様	DLP®チップ	サイズ 0.45型	HDMI		HDMI		デジタルRGB(HDCP対応)		ミニジャック		ミニジャック		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		エコモード時 55W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	画素	WXGA	ミニ D-Sub 15ピン		VGA(640×480)		拡大表示		ステレオミニジャック		x1(可変出力)		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	投影レンズ	ズーム無し マニュアルフォーカス F1.8 / f=14.9mm	対応解像度		SVGA(800×600)		拡大表示		USB(TypeB)		-		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	光源	LED	対応解像度		XGA(1024×768)		拡大・リアル表示		USB(TypeA)		x1(PCスレプレゼン用)		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	画面サイズ	最小 25 最大 100	対応解像度		WXGA(1280×800)		リアル表示		RJ45		-		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	色再現性	フルカラー(1,677万色)	対応解像度		SXGA(1280×1024)		圧縮表示		DC出力端子		-		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	明るさ*	標準 330lm	入力信号		UXGA(1600×1200)		圧縮表示		プロジェクト外部制御 (RS232C)		-		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	省電力モード	標準時の約80%の輝度で投影	入力信号		NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr (1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)		-		使用環境		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	コントラスト比(フルオン・オフ)*	3500:1	ビデオ入力		RCA(コンポーネント)		-		電源*		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	運転音(dB)	標準 30dB 省電力モード 24dB	ビデオ入力		RCA(ビデオ)		-		消費電力		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	台形補正	0±40'(垂直)	ビデオ入力		ミニジャック(ビデオ)		x1		外形寸法		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	音声出力	1Wx2ステレオ	ビデオ入力		ミニDIN4ピン(S-Video)		-		質量		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
	対応垂直周波数	水平 15~54kHz 垂直 50~80Hz	ビデオ入力		(ミニD-Sub15ピン)		(アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)x1		付属品		動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
			ビデオ入力		DVI-I		-				動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	
			ビデオ入力		HDMI		1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i x1				動作湿度: 0~80%(ただし結露しないこと)		ACアダプタ 100~240V、50/60Hz		待機時 0.5W		待機時 0.5W		158×103×33mm		約 450g(ACアダプタを除く)		ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) / 取扱説明書 / RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m) / AV変換ケーブル / 電源コード、ACアダプタ / 携帯用ケース	

*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
 *2: 製品は100V~240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際は、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。

プロジェクターに関する情報は…
www.taxan-projector.jp

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター
 TEL ☎ 0120-331-059 受付時間平日 9:00~12:00 13:00~17:00
 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

Micro Solution CO.,LTD.

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

●お問い合わせは…

- ▲安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告…レンズの前に光を遮るよに紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
- ▲警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。そのランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外仕様は異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメトリックはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2012年9月作成

©2012 Micro Solution CO., LTD.