



3000lm

明るい空間でも投映可能

WXGA

解像度は WXGA 対応

長寿命ランプ

最長 6,000 時間(省電力モード)

短焦点

投射距離が短い場所に最適

モバイル

持ち運びに便利な軽量モデル



コンパクトで多機能な
モバイルプロジェクター

KG-PS303WX

3000lm

1.9kg

WXGA

短焦点

長寿命



明るい空間でも投映可能な 3000lm を実現。

明るさは3000lmあるので、中会議室～大会議室
でご使用いただけます。

照明が付いた状態でも投映可能です。



短い投映距離でも、大画面ワイド投映。

1mの投映距離で63インチのワイド大画面投映。
スペースを有効活用できるため、いろいろな
シーンで活用いただけます。



3D 対応


3D 専用メガネを使用して、DLP Link 方式に
よる 3D 映像の視聴が可能です。

※3D 専用コンテンツと再生機器が必要になります。詳細は取扱説
明書、もしくは当社ホームページのよくあるご質問をご確認ください。




解像度は WXGA 対応。

解像度はWXGAに対応。ノートパソコンの主
流となってきているWXGAの解像度をリアル
に投映できるほか、HDMI端子を搭載してい
るので、ハイビジョン映像も高画質で再生するこ
とが可能です。



モバイルタイプなので取扱いが容易。

重さ1.9kgのモバイルタイプなので、簡単に持ち運びができます。

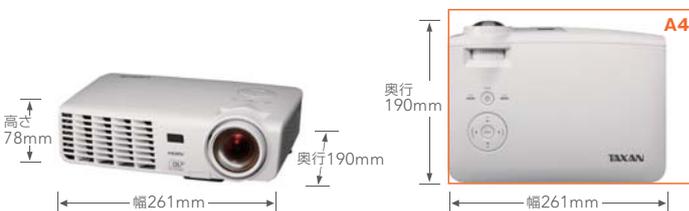

スタンダードクラスプロジェクターとの重量・サイズ比較

スーパーモバイルプロジェクター TAXAN KG-PL021X	モバイルプロジェクター KG-PS303WX	従来のスタンダードクラス プロジェクター
800g	1.9kg	2.5kg

KG-PS303WX 製品仕様

型番	KG-PS303WX		入力端子	ミニD-Sub 15ピン	(アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) × 1	音声入力端子	ステレオミニジャック	× 1 (コンピュータ用)
希望小売価格(税込)	オープン		出力端子	DVI-I	-	音声出力端子	RCA(L&R)	× 1組(ビデオ用)
主要部品仕様	DLPチップ	サイズ	コンピュータ入出力	HDMI	デジタルRGB(HDCP対応)	その他端子	USB(TypeB)	-
	画面	画素		ミニD-Sub 15ピン	-		USB(TypeA)	-
	投影レンズ	マニュアルズーム(×1.1)		VGA(640×480)	拡大・リアル表示		RJ45	-
		マニファスフォーカス	対応解像度	SVGA(800×600)	拡大・リアル表示	DC出力端子	-	
		F2.77/f=10.16~11.16mm		XGA(1024×768)	拡大・リアル表示	プロジェクト外観制御(RS232C)	× 1	
		光源		WXGA(1280×800)	リアル表示	使用環境	動作温度:0~35°C	
		高圧水銀灯 240W		SXGA(1280×1024)	圧縮表示		動作湿度:0~80%(ただし結露しないこと)	
画面サイズ	最小	50		SXGA+(1400×1050)	圧縮表示	電源	ACアダプタ100~240V, 50/60Hz	
	最大	300		UXGA(1600×1200)	圧縮表示	消費電力	300W	
色再現性	フルカラー(1,677万色)					エコモード時	230W	
明るさ	標準	3000lm	入力信号			待機時	1.0W以下	
	省電力モード	標準時の約80%の輝度で投影		RCA(コンポーネント)	-	外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行)	(突起部含まず) 261 × 78 × 190mm	
コントラスト比(フルオン・オフ)	3000:1		ビデオ入力	RCA(ビデオ)	× 1	質量	1.9kg	
運転音(dB)	標準	32dB		ミニジャック(ビデオ)	-	付属品	ワイヤレスリモコン(単3電池2個付き)/取扱説明書(CD)/ RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)/ キャリングケース電源コード	
	省電力モード	28dB	入力端子	ミニDIN 4ピン(S-Video)	× 1			
台形補正	±10°			ミニD-Sub 15ピン	(アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) × 1			
音声出力	2Wモノラル			DVI-I	-			
走査周波数	水平	15-80kHz		HDMI	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i × 1			
	垂直	50-85Hz						

プロジェクターに関する情報は...

www.taxan-projector.jp

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター

TEL ☎ 0120-331-059 受付時間平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。



〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル17F

- ▲安全に関するご注意...ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意...水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告...投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告...レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
- ▲警告...プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が変わります。●改良のため予告なく仕様・外觀などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP、DLPメトリクスは登録商標です。●BrilliantColorは登録商標です。●インテリジェントは登録商標です。●登録されている会社および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●オープンプライスの商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

●お問い合わせは...